

## CÓMO TOMAR MEDIDAS DE UN COBERTOR

Para cubiertas con amarres, medir desde la piedra




UNA CORRECTA  
MEDICIÓN, NOS  
FACILITA HACERLES  
UN BUEN  
TRABAJO

## IMPORTANTE: CÁLCULO FORMAS

Toda forma irregular tomada de plantillas o planos de triangulación se consideran formas LIBRES.

Todas las demás formas, incluyendo los **cobertores de invernaje** con formas irregulares recibidos con planos en AutoCAD, se consideraran formas ESTÁNDAR y se contarán a razón de la máxima salida de ancho y largo.

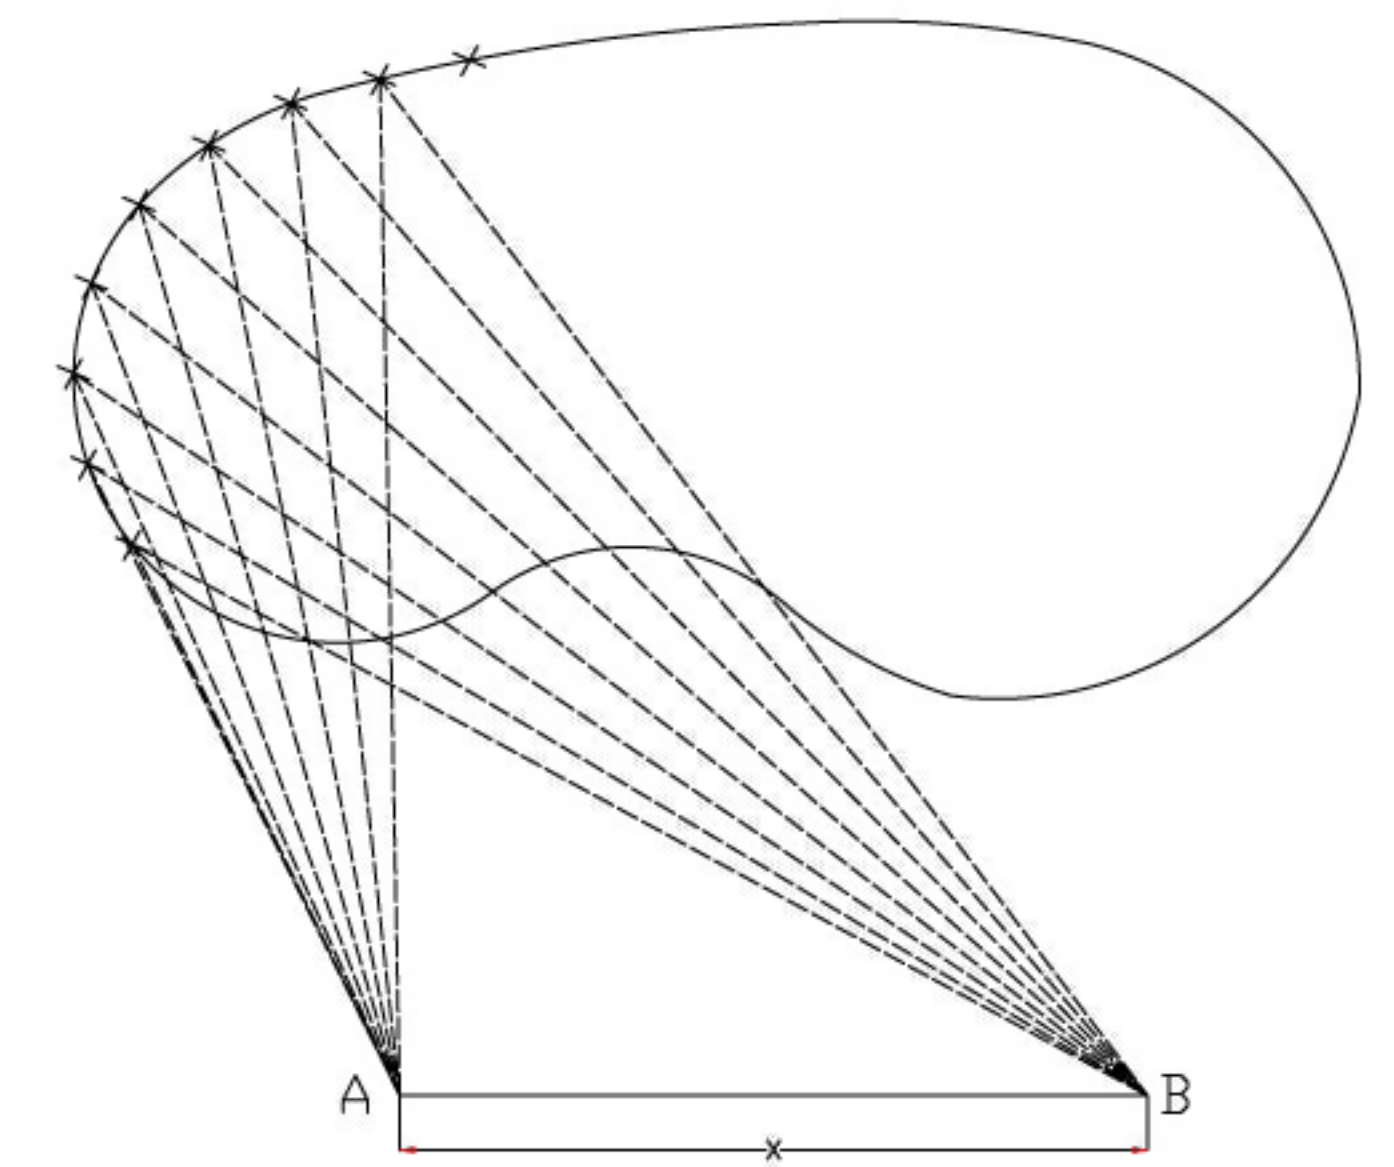

Para cubiertas con amarres, decir el margen que se desee sobre la piedra.  
(Aconsejamos de 25 a 30 cm.)

Para las cubiertas con amarres, en piscinas con escaleras metálicas desmontables, se recomienda su extracción al colocar la cubierta. En el caso de ser fijas, deberán detallarse las siguientes medidas.

### DETALLE ESCALERA

Desde pared a centro del pasamanos

