


INSTRUCCIONES MONTAJE COBERTOR

El cobertor viene embalado, provisto de los anclajes, las cintas y las hebillas de sujeción a la cubierta. Antes de empezar a montar, repartir de forma más o menos equidistante los anclajes en el perímetro de la piscina, marcando y situándolos aproximadamente **cada 90 cm.** Debe tenerse en cuenta que donde haya cortes de escalera o retranqueos se han de colocar uno a cada lado de corte.

Figura. 1

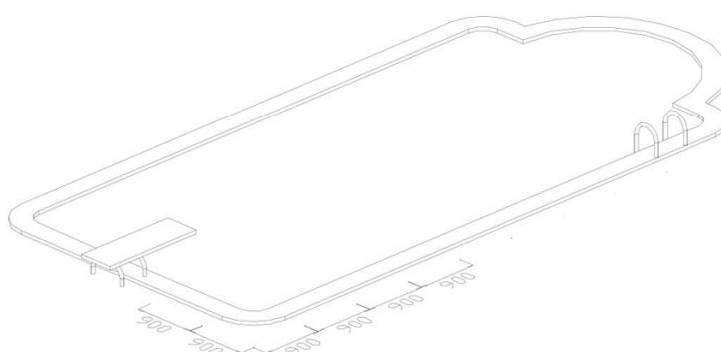


Colocación del anclaje

Hacer taladro Ø10mm, introducir el espárrago expansor y apretar con la llave Allen suministrada.

Introducir el tornillo en que se sujetará la anilla de la cinta.

Cuando se desmonte la cubierta, atornillar el tornillo a ras de suelo o bien sustituir el tornillo por el tapón de plástico.

Figura. 2

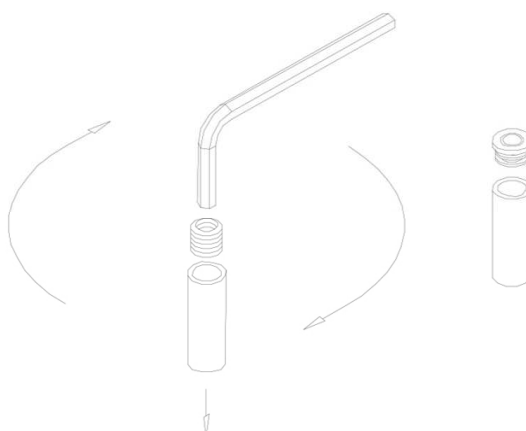


Colocación de la hebilla de sujeción a la cubierta:

Ensamblar una pieza de cada tipo de forma que sujete entre medio la orilla de la cubierta. La pieza con el logo IASO, debe quedar en la cara superior de la cubierta.



Si se desea desmontar la pieza, hacer presión con un destornillador, abriendo las pestañas, para poder separar las dos piezas.

Figura. 3

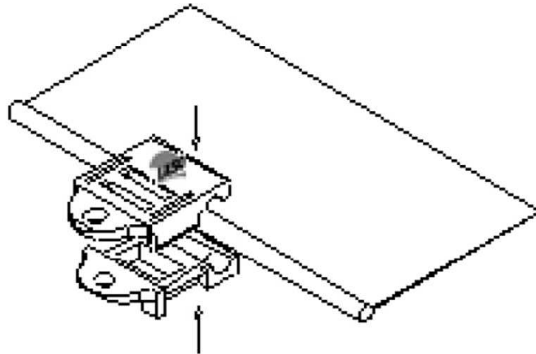

Inserción de la cinta en la hebilla:

Para colocar correctamente la cinta en la hebilla, seguir las instrucciones de la figura 4.

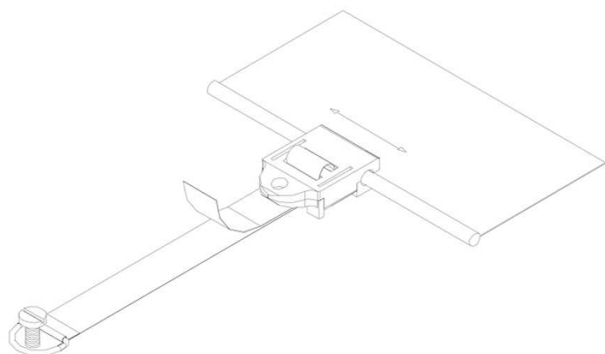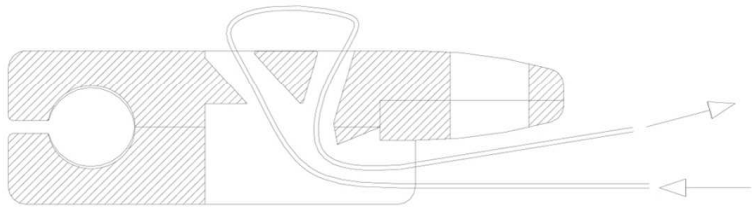

Orientación correcta de la cinta tensora: Las hebillas se pueden deslizar a lo largo del borde de la cubierta. Para realizar un tensado correcto y sin arrugas, es necesario tensar perpendicularmente la cinta con relación a la cubierta. **Figura. 5**

Montaje final de la cubierta:

Empezando por un lateral corto de la piscina ir desplegando la cubierta, y sujetándola a los anclajes sucesivamente. Una vez desplegada toda, proceder a retensar todas las cintas de forma que no haga arrugas.

