KS EVO VS

ÉCONOME ET POLYVALENTE LE SILENCE EN PLUS

Faible

Moteur à aimants permanents

Compatible eau salée / eau de mer





Raccords union fournis, diamètre 50 et 63 mm, pour s'adapter à toute installation existante.



Selon la norme EN 17645. Reportez-vous aux pages détaillées pour voir toutes les informations par référence

MADE IN EU

PRO LINE

3 ANNÉES DE GARANTIE

- Vitesses variables : haute performance quelle que soit l'application, optimisation de la consommation
- 5 programmes, 3 vitesses présélectionnées
- Fonctionnement ultrasilencieux
- Fermeture à l'aide de vis papillons, accès rapide sans outillage
- Double purge
- Installation facile, remplace les pompes KSE sans modificationde l'hydraulique
- Turbine et diffuseur en Noryl®, haute résistance à l'usure, insensible à la corrosion
- Moteur à aimants permanents
- Fonction « Skimming » automatique : nettoie la surface toutes les 1, 2 ou 3 heures
- Taille du préfiltre : 3,5 L

Code article	Réf.	CV	P2 (W)	P1 (W)	Ampérage (A)	A (mm)	Débit (m³/h)*	Poids (kg)	Emb. (mm)	Qté /palette
010925101520	KS Evo VS	1,50	1100	1520	5,9	543	21	15	330 x 255 x 650	25

P1 Puissance absorbée - P2 Puissance restituée

* 10 m de colonne d'eau

U.V.C : 1

Kit LPRK Smart retrofit : utilisez-le avec KS EVO VS pour remplacer facilement les anciennes pompes sur les installations

Référence	Pompes à remplacer	Contenu du kit	Kit par boîte
LPRK	Astral Victoria Plus, Astral Victoria Plus Silent, Saci Winner	Smart Base (1), Vis de fixation (3), RC50 (2), Joint torique (2)	10

LPRK est valable sur les installations à rénover Ø50 mm, couramment utilisé pour les pompes jusqu'à 1 CV



Caractéristiques techniques	
Temp. maxi de l'eau / Pression maxi	50°C / 2,5 bar
Connexion (DIN à coller incluse, autre connexion sur demande)	Ø 50 - 1 ½" and Ø 63 - 2"*
Joint mécanique	AISI 316, compatible avec l'eau salée
Caractéristiques moteur-variateur	Classe F, IPX5, 50 Hz, monophasé
Corps / turbine / panier / couvercle	PP + F.G. / Noryl® / PP / SAN®

*Tous les corps ont une connexion 2". Possibilité d'avoir la connexion 1.5" ANSI en ajoutant le code MAINSI15 ou 2" avec le code MAINSI20, tous deux vendus par 100 pcs.
Codes d'unité également disponibles: 500100251200 - 2 raccords Ø 1-1/2" / 500100252000 - 2 raccords Ø 2"

Les modèles mono vitesse peuvent être facilement remplacés par leur équivalent en vitesses variables.

(aucune rénovation ou adaptation nécessaire)



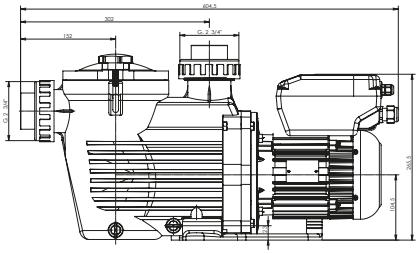

Colonne d'eau (m.)

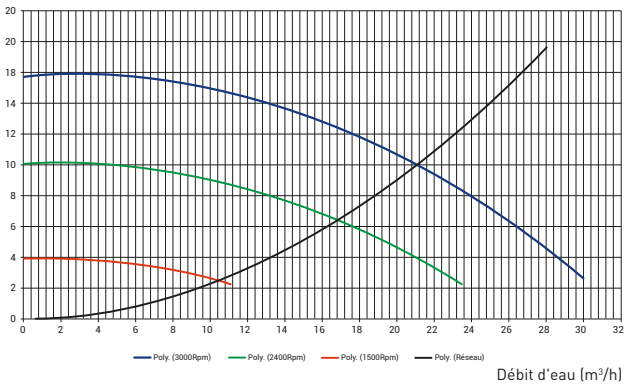

Débit d'eau (m³/h)

KRIPSOL