

KS EVO VS

AHORRO Y VERSATILIDAD EN SILENCIO



Bajo




Motor de imanes permanentes



Compatible con agua salada/agua de mar



Racores de unión incluidos, 50 y 63 mm diámetro, para adaptarse a cualquier instalación existente



Según la norma UNE-EN 17645. Vaya a las páginas de información para ver el detalle completo por referencia.



- ➔ Velocidad variable: alta eficacia en cada aplicación, consumo optimizado
- ➔ 5 programas diarios, 3 velocidades preseleccionadas
- ➔ Funcionamiento supersilencioso
- ➔ Cierre de palomillas, acceso rápido sin herramientas
- ➔ Doble purga, apertura sencilla sin herramientas
- ➔ Instalación sencilla, sustitución directa de bombas KSE
- ➔ Rodete y difusor en Noryl®, alta resistencia al desgaste, libre de corrosión
- ➔ Motor de imanes permanentes
- ➔ Función "Skimming" automática: limpia la superficie cada 1,2 ó 3 horas
- ➔ Tamaño del prefiltro: 3.5 L

Código	Ref.	CV	P2 (W)	P1 (W)	Amperaje (A)	A (mm)	Caudal (m³/h)*	Peso (kg)	Emb. (mm)	uds/palet
010925101520	KS Evo VS	1.50	1100	1520	5.9	543	21	15	330 x 255 x 650	25

P1 Potencia absorbida - P2 Potencia cedida

* 10 m columna de agua

u.m.v.: 1



Kit de actualización LPRK: úselo con KS EVO VS para reemplazar fácilmente bombas antiguas en instalaciones existentes

Ref	Bombas para reemplazar	Contenido del kit	Kit por caja
LPRK	Astral Victoria Plus, Astral Victoria Plus Silent, Saci Winner	Smart Base (1), Tornillo de fijación (3), RC50 (2), Junta tórica (2)	10



LPRK es válido para modernizar instalaciones de Ø50 mm, comúnmente utilizado para bombas de hasta 1 CV



Datos Técnicos

Temp. máx. agua / Presión máx.	50°C / 2,5 bar
Conexión (DIN encolar incluida, otras preguntar)	Ø 50 - 1 1/2" and Ø 63 - 2"
Sello mecánico	AISI 316, apta para agua salada
Características motor-variador	Class F, IPX5, 50 Hz, monofásica
Cuerpo/rodete/cesto/tapa	PP + F.G./Noryl®/PP/SAN®

*Todos los cuerpos tienen una conexión de 2". Posibilidad de tener la conexión ANSI de 1,5" añadiendo el código MAINS115 o 2" con el código MAINS120, ambos vendidos por 100 unidades.
Códigos de unidad también disponibles: 500100251200 - 2 racores Ø 1-1/2" / 500100252000 - 2 racores Ø 2"

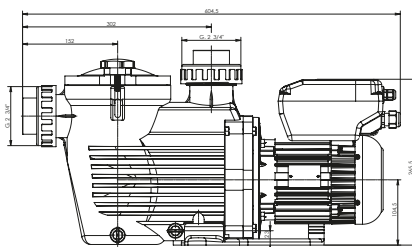

Los modelos de una sola velocidad se pueden reemplazar fácilmente por su equivalente de velocidad variable.

(No es necesario actualizar ni modificar las conexiones hidráulicas).

Columna de agua (m.)

