



Montaje:

Montar el equipo como se indica en el dibujo, cortando el tubo de separación para ajustar el equipo al ancho del borde de la piscina al que vaya destinado. En la Fig. A, se da exactamente las medidas a cortar para las gamas de piscina FLIPPER o MAX.

Encolar el tubo de separación con abundante cola, para que no queden poros. Utilizar cola para tuberías de PVC.

Selección del emplazamiento.

Colocar el filtro, encajándolo sobre el borde de la piscina y hacer girar las dos lengüetas de tope, (Fig. C), para que el equipo quede sujeto.

Para piscinas de modelos FLIPPER, es conveniente situarlo en la parte central de cualquier travesaño de la estructura, tal como se indica en el dibujo de la GAMA FLIPPER

Para piscinas de modelos MAX, es conveniente centrarlo sobre un pie de la estructura de la piscina, tal como se indica en el dibujo de la GAMA MAX.

Puesta en marcha.

Antes de poner en marcha el equipo por primera vez, así como en el caso de que la bomba quede en vacío por una aspiración de aire, deberá efectuarse el cebado de la bomba para que pueda aspirar agua.

Evitar que la bomba funcione prolongadamente sin agua, para no dañarla.

Operación de cebado:

Para efectuar esta operación de puesta en marcha, ***es indispensable que la piscina este llena de agua y que el skimmer flotante, fig. D, esté levantado y flotando con un recorrido mínimo de 10 cm.*** Si no se cumple esta condición es imposible cebarlo y por tanto ponerlo en marcha.

Para hacer llegar el agua a la bomba, colocar la tapa de cebado 02, sobre el skimmer (D) y presionar con fuerza sobre ella, de manera que hundiendo el cuerpo superior de skimmer, se bombee manualmente agua por los conductos hasta llegar a la bomba. Cuando empujando se llegue al fondo del recorrido, retirar parcialmente la tapa y dejar que el skimmer suba a flote de nuevo. Repetir esta operación 5 o 6 veces, con fuerza y rapidez.

Poner en marcha la filtración y si no empieza a expulsar agua, hacer la misma operación de bombeo con el equipo en marcha.

En la señal de inicio de puesta en marcha, se observa como la bomba cambia de ruido y empieza a expulsar aire y agua. Retirar entonces la tapa de cebado y dejar que continúe solo el proceso.


Esta operación puede durar aproximadamente 1 minuto, hasta que la bomba alcanza el caudal máximo.

Limpieza del fondo de la piscina.

Acoplar la toma del limpiafondos (01), en el extremo de la manguera del limpiafondos.

Poner el limpiafondos en el fondo de la piscina. Situar la toma del limpiafondos,(01), en la boquilla de expulsión de la bomba, con la filtración en marcha, para así llenar de agua la manguera. Cuando se haya expulsado todo el aire y por tanto la manguera este llena de agua, situar la toma del limpiafondos sobre el skimmer, con la bomba en marcha. Por aspiración, la toma de limpiafondos se mantiene sobre el eskimmer y al parar el equipo se soltará.

MAX

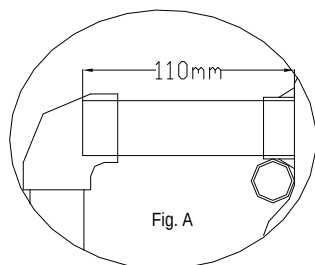

CORTAR Y ENCOLAR LOS TUBOS
COUPER ET ENCOLLER LES TUBES
CUT & GLUE THE PIPES

Fig. 01

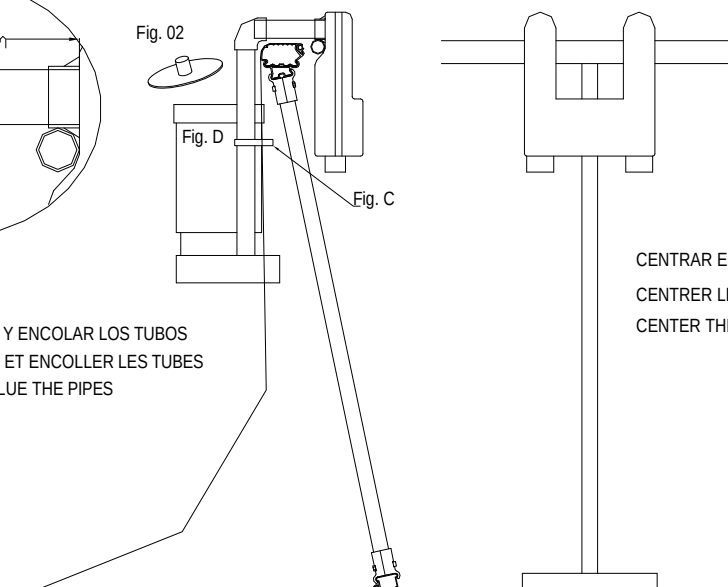


Fig. 02




Fig. D

Fig. C



CENTRAR EL SK-2 EN LA PATA
CENTRER LE SK-2 SUR LE PIED
CENTER THE SK-2 IN THE FOOT

FLIPPER / NEREA



CORTAR Y ENCOLAR LOS TUBOS
COUPER ET ENCOLLER LES TUBES
CUT & GLUE THE PIPES

Fig. 01

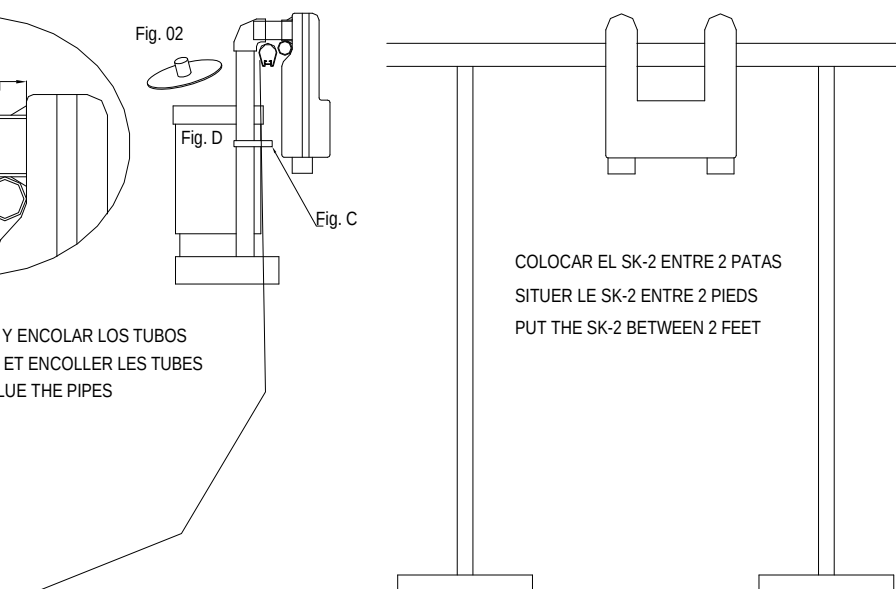


Fig. 02



Fig. D

Fig. C



COLOCAR EL SK-2 ENTRE 2 PATAS
SITUER LE SK-2 ENTRE 2 PIEDS
PUT THE SK-2 BETWEEN 2 FEET

SK-2