


elevador hidráulico fijo

mod. METALU-B2



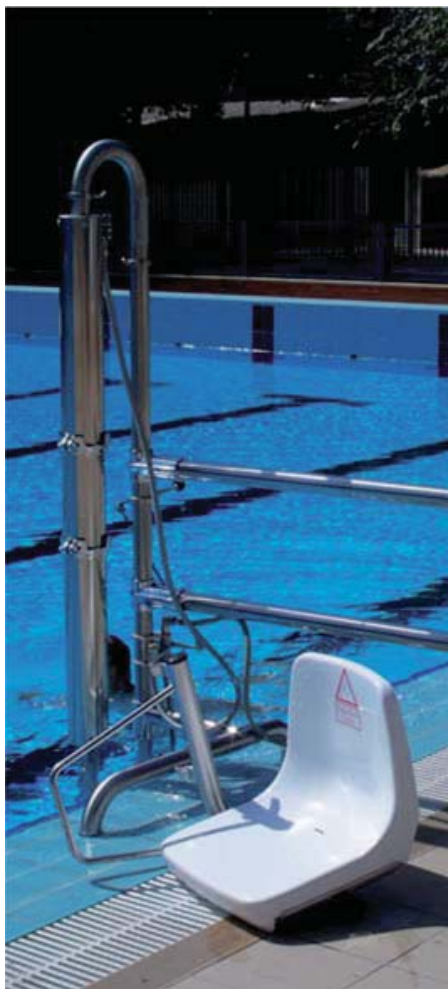

Asiento desmontable

Características generales del elevador hidráulico fijo. METALU B-2

- Homologados para elevar 150 o 120 Kgs.
- Para su funcionamiento es necesario una toma de agua con presión a 3,5 bar.
- Para elevar 150 Kgs. se necesitan 5.5 bar
- Ángulo de giro: 170°, en sentido de las agujas del reloj (en bajada).
- Radio de giro 700 m/m.
- El mando de accionamiento esta situado a la derecha del usuario.
- El asiento tiene un recorrido de 1,06 mts. y es graduable en altura, normalmente se coloca a +0,53 mts. y -0,53 mts. sobre el nivel del agua.
- Se adapta a cualquier piscina por que todas las cogidas son graduables.

* Peso neto	50 Kg
* Peso embalado.....	62 kg
* Tiempo de subida en vacío.....	20 "
* Tiempo de subida con 85 kg de carga.....	25 "
* Tiempo de bajada en vacío.....	42 "
* Tiempo de bajada con 85 kg de carga.....	20 "
* Capacidad de agua en el pistón	8 litros

- La barandilla y sus cinco puntos de apoyo, hacen de METALU B-2 el elevador más seguro del mercado.

Detalles de Instalación



Anclaje por placa



Anclaje por casquillo




Detalle de toma de agua




Imágenes de Instalación

ASCENSORES ACUÁTICOS

Alzado Lateral

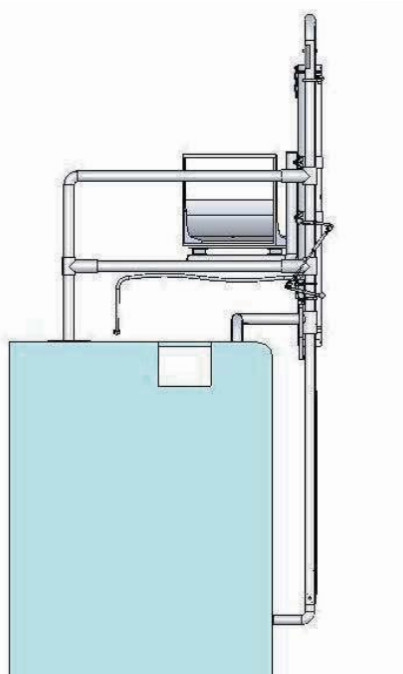

Alzado frontal

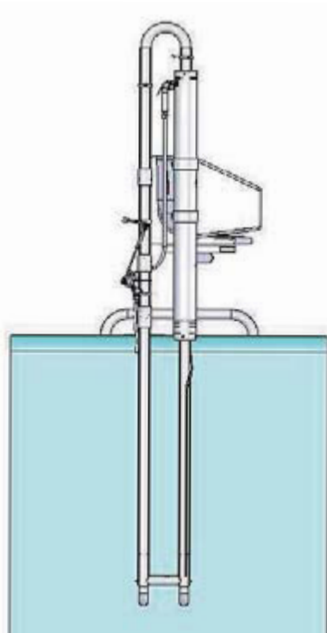

Planta Superior

