
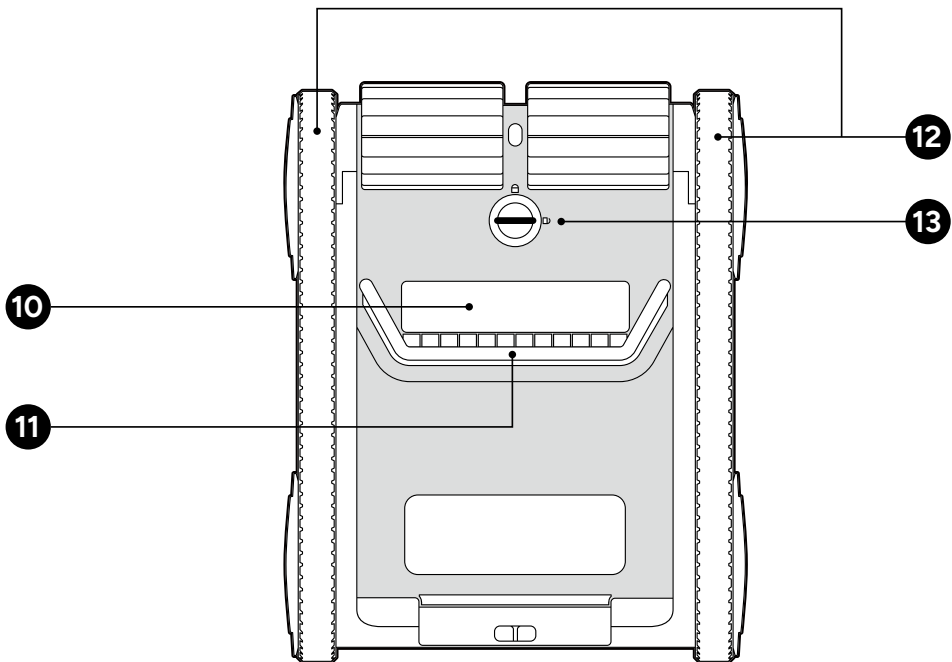
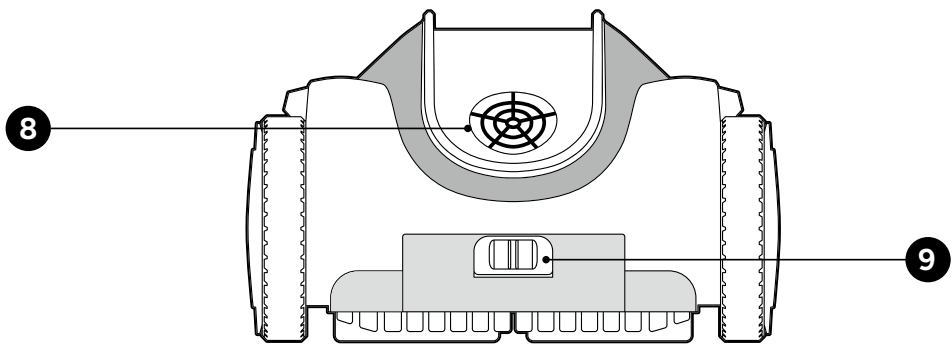


1. Descripción general del producto

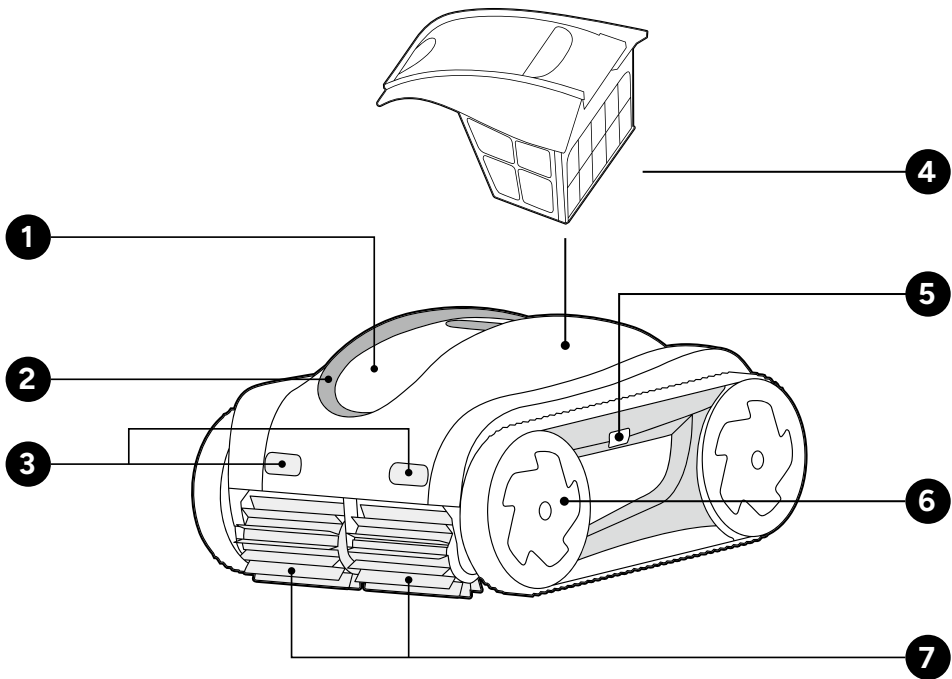

- 1

Panel de control
- 2

Manejar
- 3

Sensor infrarrojo frontal
- 4

Cesta de filtro
- 5

Sensor infrarrojo lateral
- 6

Sensor de agua
- 7

Cepillar
- 8

Salida de agua
- 9

Puerto de carga
- 10


Puerto de succión
- 11

Raspador
- 12

Pista
- 13

Interruptor de encendido

2. Panel de control

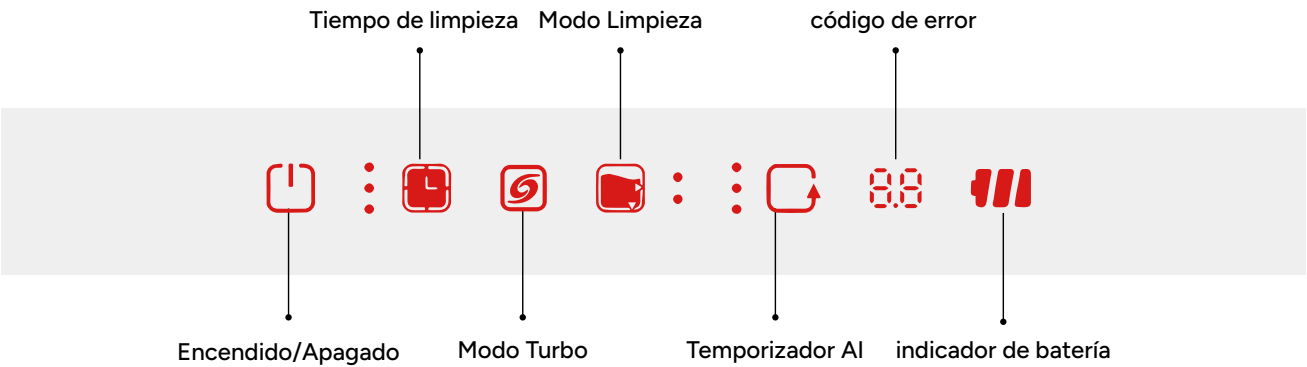


Panel de control	Significado	Operación
Encendido/Apagado	Despertar/Sueño • Confirmar	Mantén pulsado durante 3 segundos para encender/apagar; toca para confirmar.
Tiempo de limpieza	1 h / 1,5 h / 2 h / Carrera máxima	1/2/3 LED o Apagado = Seleccionar duración del ciclo
Modo Turbo	Impulso de alta potencia	LED encendido = Turbo; apagado = Estándar
Modo Limpieza	LED inferior encendido	Solo suelo
	LED superior encendido	Solo pared y línea de flotación
	*Ambos LED encendidos	*Primero la pared y la línea de flotación, luego el suelo
	*Ambos LED apagados	*Cobertura completa
Temporizador AI	24 h / 48 h / 72 h / Apagado	Recuento de LED = Intervalo de limpieza programado
código de error	Códigos de avería E1-E6	Consulte la sección de resolución de problemas.
indicador de batería	20-100 % / < 20 %	LED verde/rojo = Nivel de carga

*** Explicación de los modos de limpieza importantes**
Primero la pared y la línea de flotación, luego el suelo.
Recomendado para la mayoría de las necesidades de limpieza ; No limpia repisas de bronceado ni otras áreas poco profundas.
Cobertura completa
Limpia desde el suelo hasta la línea de flotación para cubrir todas las áreas (incluidas las zonas de bronceado) ; puede consumir más energía que el método de "primero pared y línea de flotación, luego suelo".


3. Encendido y carga

Encendido
Accione el interruptor inferior a la posición de encendido.

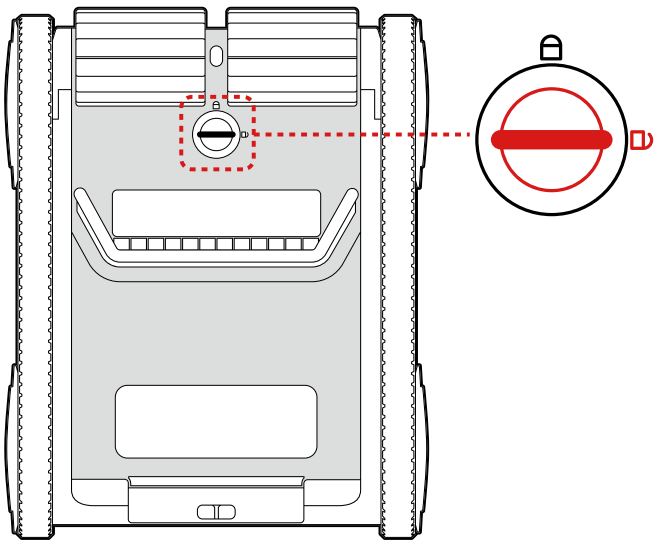


Cargar

1.Abra la tapa del puerto de carga.

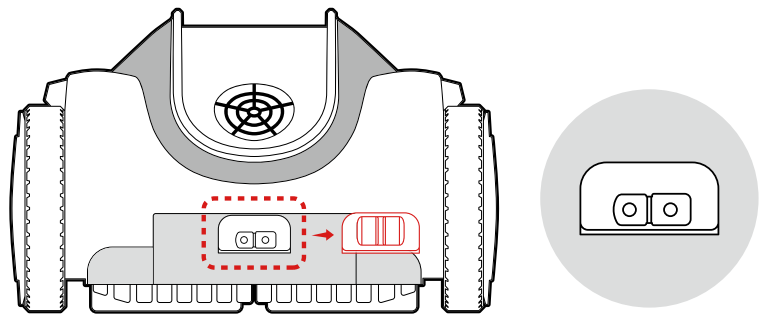


2.Enchufe el cargador suministrado a 100–240 VCA.

3.Tres leds verdes fijos = carga completa.

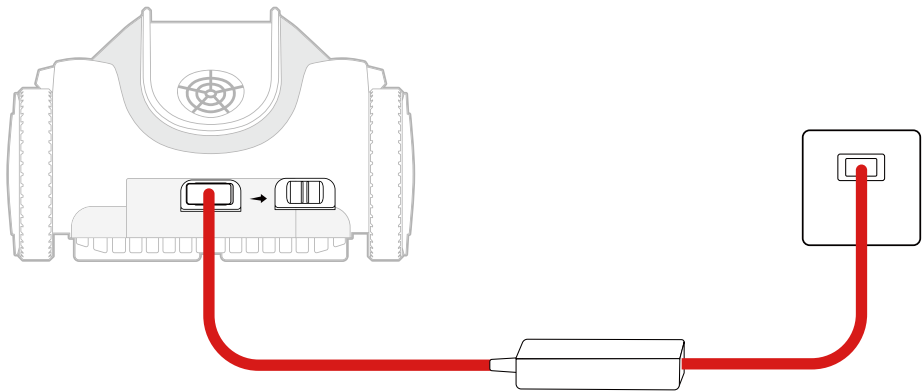


4.Desconecta y cierra la tapa.

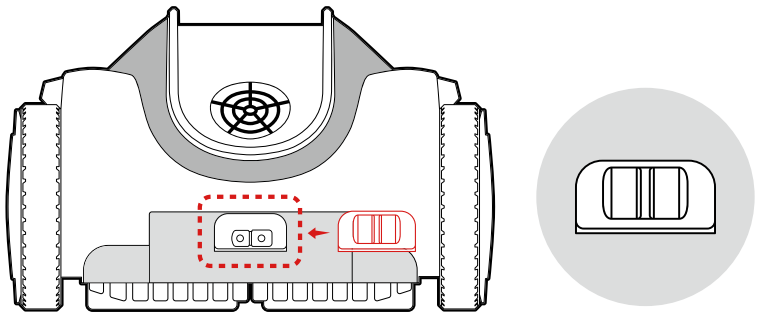


4. Emparejamiento de la aplicación

- 1.Activa el Bluetooth y la conexión Wi-Fi de 2,4 GHz en tu teléfono.
- 2.Mantenga pulsado el botón <  > durante 3 segundos hasta que oiga un pitido y el LED parpadee.
- 3.Inicie la aplicación iGarden Robotics → Añada un dispositivo → Siga las instrucciones.
- 4.Configura el ciclo, el modo, el turbo y la programación directamente desde la aplicación.

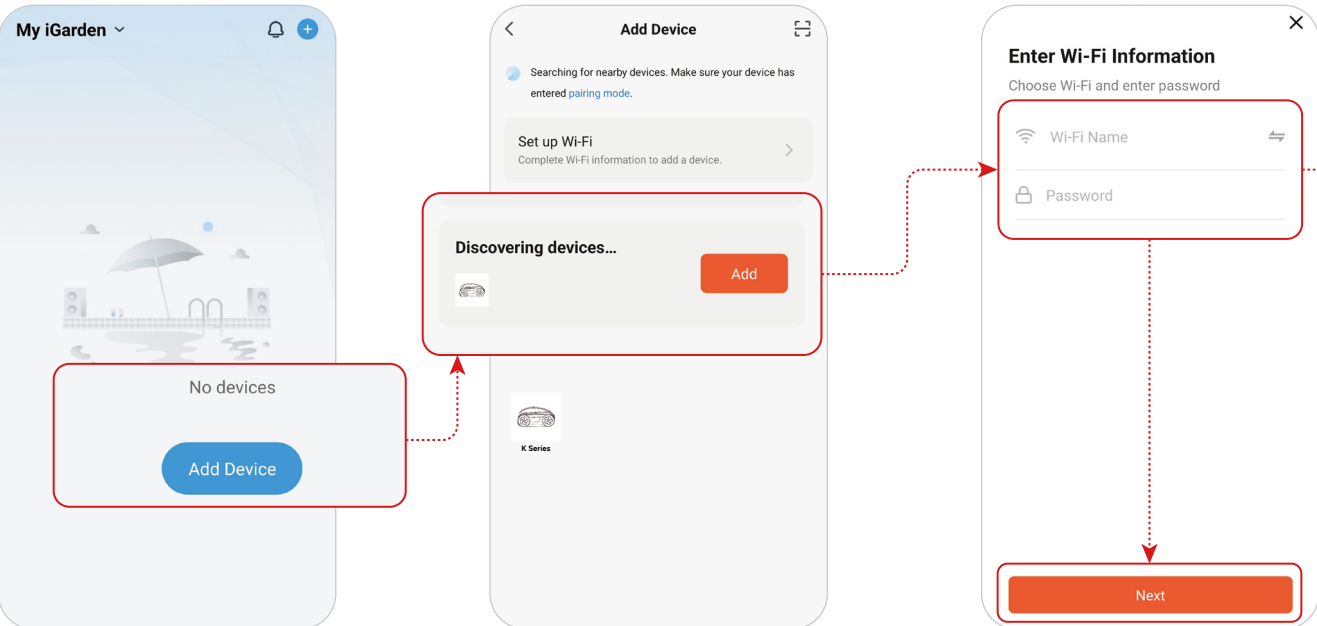


5. Implementar y comenzar

1.Para encenderlo: Mantenga pulsado el botón ON/OFF durante 3 segundos. Los LED parpadearán; seleccione las opciones; pulse de nuevo para iniciar.

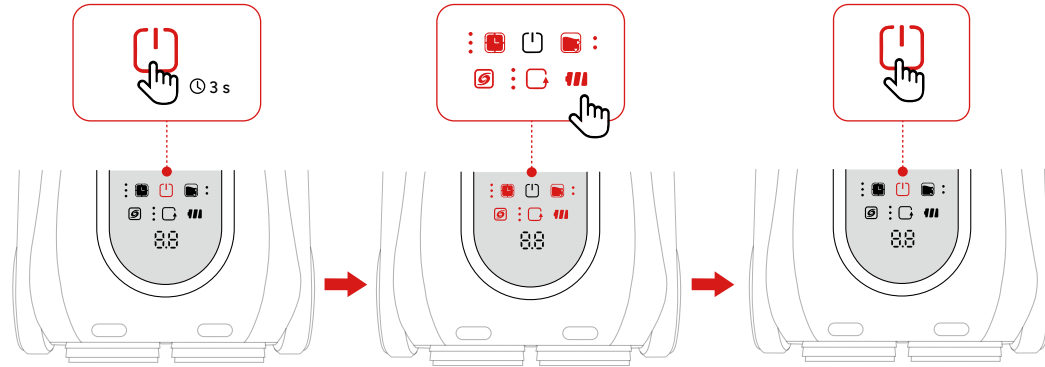

Nota: Panel de control encendido; no hay modo de espera ON/OFF.
Mantenga pulsado el botón de encendido/apagado solo si el panel de control está apagado.

- 2.Coloque el limpiador en el agua dentro de los 3 minutos posteriores al encendido.
- 3.Gire suavemente para liberar el aire atrapado.

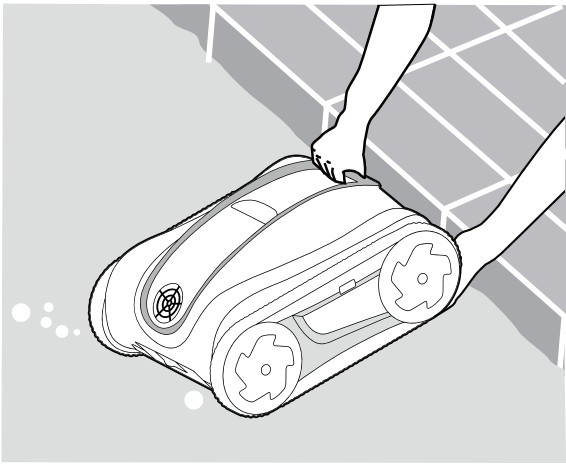

⚠ Advertencias

- No nade durante la operación.
- Cargue únicamente con el adaptador y la batería suministrados.

Apoyo

✉ Correo electrónico: support@igarden.ai (AU y EE. UU.) support.eu@igarden.ai (UE)

🌐 Sitio web: www.igarden.ai ☎ Toll-free(EE. UU.): (+1)888-880-3320

Consulte la guía completa dentro de la caja para obtener instrucciones detalladas.

